

パネル組立式 現地組立のパネル組立式のため、搬入路が狭いところでも搬入が可能です。

冷気漏れを防ぐ厚さ60mmの断熱材



通常の冷蔵パネルより厚い断熱材を使用。高い断熱効果で結露も抑制し、優れた保温性でランニングコストも抑えられます。

14袋※



マイコン制御
5℃～16℃
温度調節可能
パネル組立式

HRA-1000RA-F
希望小売価格(税込)
340,200円 (据付工事費別途)
(本体324,000円+消費税16,200円)





電源	単相 100V 50/60Hz 容量 0.64kVA (6.4A)	断熱厚	全 60mm
消費電力	冷却時 224/224W 霜取時 44/42W	庫内温度制御	マイコン制御 (5～16℃調節可能)
有効内容積	1080L	脚	M20×80 六角ボルト 70～90mm 調整可能
玄米収納量	30kg 入り玄米袋 ×14※	製品質量	128kg (梱包時、冷凍ユニット 28kg パネルセット 125kg)
外形寸法	幅 970×奥行 990×高さ 1990(～2010)mm	付属品	スノコ×1、ドレンホース(3000mm)×1、 鍵×2、庫内壁面密着防止スベーク×6
庫内寸法	幅 850×奥行 850×高さ 1500mm		
内外装	内装：カラー鋼版(白) 外装：ガルバリウム鋼版		

28袋※



マイコン制御
5℃～16℃
温度調節可能
パネル組立式

HRA-1700RA-F
希望小売価格(税込)
412,650円 (据付工事費別途)
(本体393,000円+消費税19,650円)





電源	単相 100V 50/60Hz 容量 0.64kVA (6.4A)	断熱厚	全 60mm
消費電力	冷却時 246/246W 霜取時 66/64W	庫内温度制御	マイコン制御 (5～16℃調節可能)
有効内容積	1690L	脚	M20×80 六角ボルト 70～90mm 調整可能
玄米収納量	30kg 入り玄米袋 ×28※	製品質量	163kg (梱包時、冷凍ユニット 28kg パネルセット 160kg)
外形寸法	幅 1450×奥行 990×高さ 1990(～2010)mm	付属品	スノコ×1、ドレンホース(3000mm)×1、 鍵×2、庫内壁面密着防止スベーク×6
庫内寸法	幅 1330×奥行 850×高さ 1500mm		
内外装	内装：カラー鋼版(白) 外装：ガルバリウム鋼版		

42袋※



マイコン制御
5℃～16℃
温度調節可能
パネル組立式

HRA-2300RA-F
希望小売価格(税込)
518,175円 (据付工事費別途)
(本体493,500円+消費税24,675円)

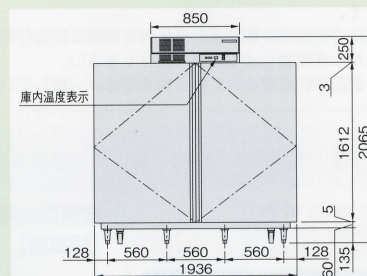

電源	単相 100V 50/60Hz 0.57kVA (5.7A)	断熱厚	全 60mm
消費電力	冷却時 268/278W 霜取時 73/71W	庫内温度制御	マイコン制御 (5～16℃調節可能)
有効内容積	2300L	脚	樹脂製 135～160mm 調整可能
玄米収納量	30kg 入り玄米袋 ×42※	製品質量	205kg (梱包時、冷凍ユニット 30kg パネルセット 245kg)
外形寸法	幅 1936×奥行 990×高さ 2065(～2090)mm	付属品	スノコ×1、ドレンホース(3000mm)×1、 鍵×2、庫内壁面密着防止スベーク×6
庫内寸法	幅 1815×奥行 850×高さ 1500mm		
内外装	内装：カラー鋼版(アイボリー) 外装：ガルバリウム鋼版		

ホシザキ電機株式会社 ホームページもご覧いただけます。 <http://www.hoshizaki.co.jp/>

本 社 / 〒470-1194 愛知県豊田市栄町南館3-16 ☎ (0562) 97-2111
東 京 / 〒108-0074 東京都港区高輪2-20-32 ☎ (03) 5791-8021
大 阪 / 〒540-0026 大阪市中央区内本町2-2-12 ☎ (06) 4792-5501