

プレハブ式 玄米保冷库

大量保管に最適なプレハブ式(設定温度+5℃以上)


80 袋※



PR-20CC-1.0S ユニット400W

本体サイズ

幅1800×奥行1800×高さ2160mm(ユニット含まず)
※幅、奥行、高さは特注で自由に変更できます。営業マンにご相談ください。

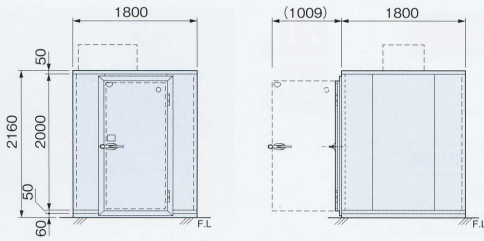

電源	単相 100V	組立方式	コーチボルト式(天井のみ)現地組立
庫内寸法	幅1700×奥行1700×高さ2000mm	断熱厚	50mm
内外装	カラー鋼板	ウォークイン扉	有効開口 幅863×高さ1850mm 片開き扉
玄米収納量	40俵 80袋/10列8段※	圧縮機	400W


128 袋※



PR-20CC-1.5 ユニット600W


本体サイズ

幅2700×奥行1800×高さ2160mm(ユニット含まず)
※幅、奥行、高さは特注で自由に変更できます。営業マンにご相談ください。

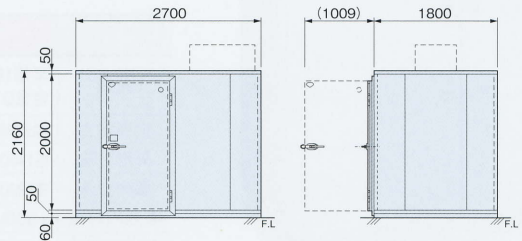

電源	単相 100V	組立方式	コーチボルト式(天井のみ)現地組立
庫内寸法	幅2600×奥行1700×高さ2000mm	断熱厚	50mm
内外装	カラー鋼板	ウォークイン扉	有効開口 幅863×高さ1850mm 片開き扉
玄米収納量	64俵 128袋/16列8段※	圧縮機	600W


160 袋※

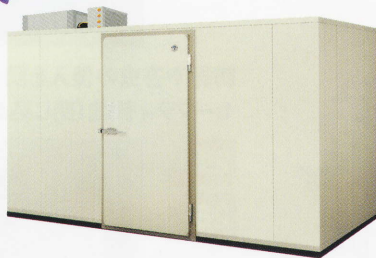

PR-20CC-2.0 ユニット750W

本体サイズ

幅3600×奥行1800×高さ2160mm(ユニット含まず)
※幅、奥行、高さは特注で自由に変更できます。営業マンにご相談ください。

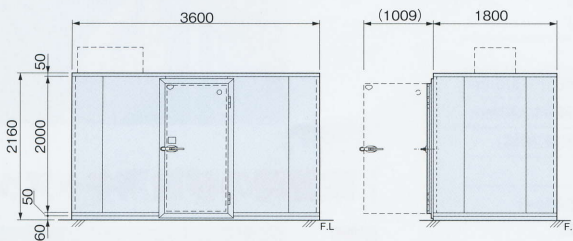

電源	単相 100V、三相 200V 2電源必要	組立方式	コーチボルト式(天井のみ)現地組立
庫内寸法	幅3500×奥行1700×高さ2000mm	断熱厚	50mm
内外装	カラー鋼板	ウォークイン扉	有効開口 幅863×高さ1850mm 片開き扉
玄米収納量	80俵 160袋/20列8段※	圧縮機	750W


256 袋※



PR-20CC-3.0S ユニット1100W

本体サイズ

幅3600×奥行2700×高さ2160mm(ユニット含まず)
※幅、奥行、高さは特注で自由に変更できます。営業マンにご相談ください。

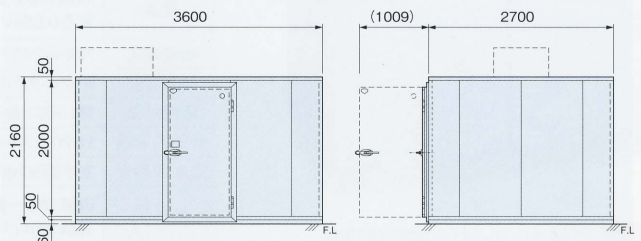

電源	単相 100V、三相 200V 2電源必要	組立方式	コーチボルト式(天井のみ)現地組立
庫内寸法	幅3500×奥行2600×高さ2000mm	断熱厚	50mm
内外装	カラー鋼板	ウォークイン扉	有効開口 幅863×高さ1850mm 片開き扉
玄米収納量	128俵 256袋/32列8段※	圧縮機	1100W

※収納数は袋の形状によって異なります。この数値は横400×縦600×厚さ170(mm)の玄米袋で算出しています。