


bulbo ancla[®]

【強力固定防草シートピン | ブルボアンカー】




ブルボアンカー
の動画はこちら

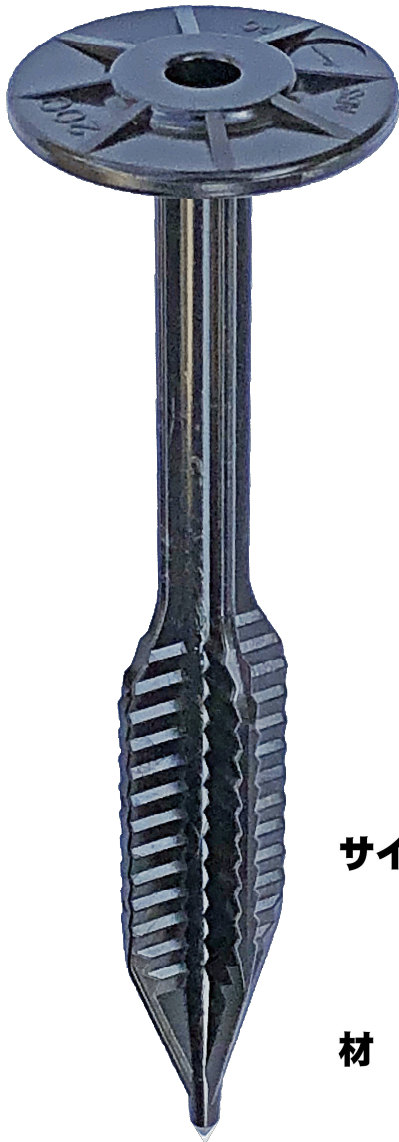


サイズ **L=20cm**
L=25cm
L=30cm


材 質 **ABS樹脂**
ポリカ

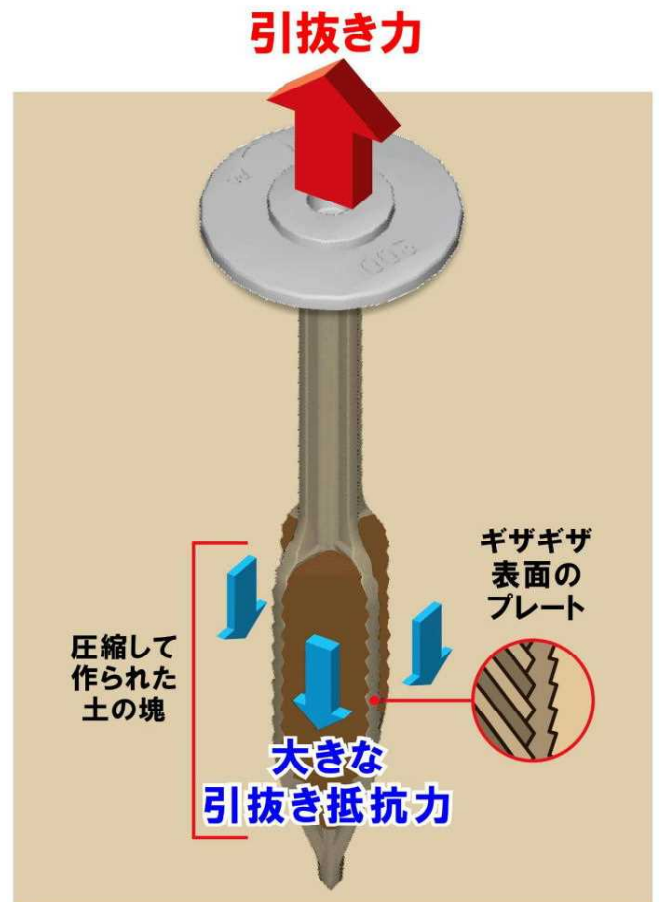

土に打ち込むと4枚のプレートが土を圧縮して球根のような土の塊を作る。この塊をギザギザのプレート表面がしっかり保持し、大きな引抜き抵抗を発揮する。ブルボ (bulbo) とはスペイン語で球根という意味。

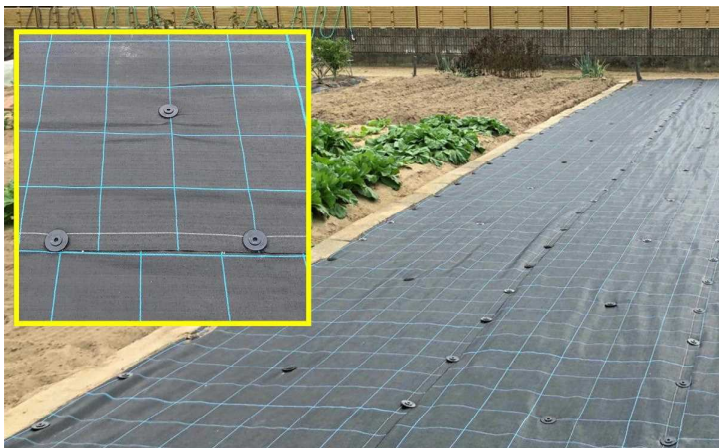


ブルボアンカーは、畑などのや軟らかい土でも防草シートをしっかりと固定できます。＜BA300使用＞

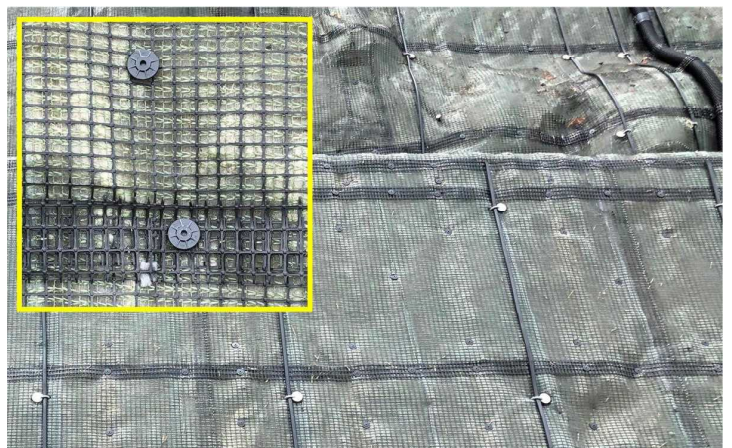

ブルボアンカーは、大規模な法面保護工事にも使用されています。＜BA200-PC使用＞

■ 電動ハンマドリルでも打ち込める

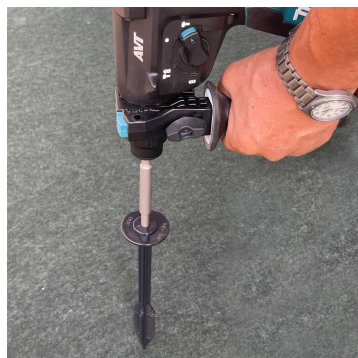

ブルボアンカーの上の丸い穴にアンカー打ち込み棒を差し込んで電動ハンマドリルでも打ち込む事ができる。ハンマドリルは打撃モードで使用してください。先端工具はミヤナガの「アンカー打ち込み棒SB12」を推奨。

■ 非常に抜けにくい

ブルボアンカーBA300 引抜き抵抗試験結果

	BA300 (L=300mm)	L型アンカーピン (9mm×300mm)
1回目	60kg	15kg
2回目	55kg	13kg
3回目	63kg	18kg
4回目	58kg	15kg
5回目	72kg	16kg
平均値	61.6 kg	15.4kg
比率	4.0	1.0

試験日：2022年8月31日 試験場所：やや湿った畑 試験条件：打込み直後

※上記は特定の条件下での測定値であり、保証値ではありません。


■ サイズと材質の明確な表示



ブルボアンカーは頭の表面にサイズと材質を表示してあるので、商品の確認がし易く、打ち込んだ後の検査も確実にできる。

※左画像の場合は長さ20cm
材質はABS樹脂

■ ブルボアンカーラインアップ

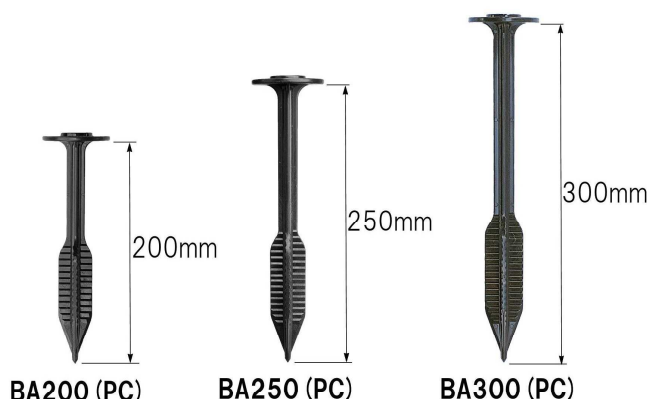

■ ブルボアンカーの材質

ブルボアンカーの材質はABS樹脂(紫外線吸収剤入)とポリカの2種類がある。ポリカ製は強度と耐久性が非常に優れている。

■ ブルボアンカーの緒元表

	ブルボアンカー BA200	ポリカブルボアンカー BA200-PC	ブルボアンカー BA250	ポリカブルボアンカー BA250-PC	ブルボアンカー BA300	ポリカブルボアンカー BA300-PC
材質	ABS樹脂 (紫外線吸収剤入)	ポリカ	ABS樹脂 (紫外線吸収剤入)	ポリカ	ABS樹脂 (紫外線吸収剤入)	ポリカ
全長	207mm	207mm	257mm	257mm	307mm	307mm
有効長	200mm	200mm	250mm	250mm	300mm	300mm
頭部直径	58mm	58mm	60mm	60mm	60mm	60mm
プレート両端長	30mm	30mm	32mm	32mm	34mm	34mm
重量	45g	49g	55g	61g	66g	72g
色	黒	黒	黒	黒	黒	黒
販売単位	50本	50本	50本	50本	50本	50本
1箱入数	200本	200本	200本	200本	200本	200本

※上記商品のデザイン及び仕様は、改良のため予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。

製造元



株式会社 中島機械

〒 919-0409 福井県坂井市春江町定広 13-13

TEL 0776-72-1177 FAX 0776-72-1482

<http://www.nakajima-kikai.com/>